

## 选购窗户 要注意什么

窗户家家户户都有安装,透过窗户可以欣赏到窗外的风景。而一款精美的窗户,不仅可以给室内带来很好的采光和视野,而且可以成为家中一道美丽的风景线。那么,窗户有哪些类型?选购窗户要注意什么呢?

一般情况下,窗户有下面几种类型:

### 1、推拉窗

推拉窗使用寿命长、采光效果好、安全可靠,搭配上大块的玻璃,不仅可以增加室内采光,而且能改善建筑物的整体形貌。

### 2、平开窗

平开窗的优点在于面积大、密封性好、隔音、保温。缺点是视野不开阔,刮大风容易受损,使用纱窗也不方便,开窗时使用纱窗、窗帘等也不方便,如质量不过关,还可能渗水。

### 3、外翻窗

外翻窗可以从下部推开,可以打开一条十厘米左右的缝隙,窗户能从下面打开一点,打开部分向下悬在空中,然后通过铰链等与窗框连接固定,因此称为下悬式。

## 选购窗户要注意什么

### 1、保暖性

选购窗户时,要选择保温性能好的窗户。保温窗户在夏天可以将室外热能阻挡在室外,从而节省空调所消耗的电能;在冬天能将室内热能留在室内,可以节省因供暖所消耗的能源及费用。

### 2、稳定性


选购时除了看表面材料之外,还要注意窗户五金件,一般高档窗户的五金件都是金属制造,稳定性比较好,能直接影响窗户的性能。

### 3、隔音性

拥有隔音功能的窗户都是中空结构的,一般采用三层质感强、耐用、抗风压强的浮法玻璃,这种玻璃窗户会在边框玻璃与型材结合处,使用胶条来密封,提高窗户的密封性,以达到增强隔音功能的目的。

### 4、安全性

选购时注意检查窗户是否变形、窗户开启是否灵活等,还要及时揭掉窗料表面贴的保护贴膜。

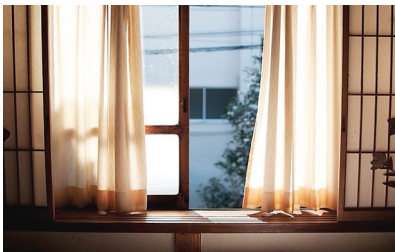

## 如何选购地毯?

冬季来临,很多家庭为增加居室的保暖性,开始把目光投向地毯。的确,地毯以其出色的保暖、隔音、脚感舒适等特点及装饰性受到越来越多家庭的青睐。但在选择地毯方面也有不少学问。

**1、品种选择。**选择地毯时首先应根据每个家庭的消费水平选择不同档次的地毯。同时,应考虑到四防二耐,即防污染、防静音、防霉、防燃和耐磨损、耐腐蚀。四防二耐在国产地毯中很难同时具备,因此,每个家庭可根据实际情况选择。选择地毯时,除了对纤维选择外,还应与铺设的地方、空间的大小、家具的款式、房间的整体布置相适应。根据每个房间的特点,选择编织、纤维材料、长度和色彩。如室内有轮椅、童车等脚轮车经常活动,应选择不怕压、易清洗的塑料地毯和合成纤维地毯。选择化纤和羊毛地毯时,切忌选割线,因割线虽柔软舒适,但不耐磨损。在人流量较大的房间应选择容重较大、绒尖较低、耐磨损性能好的圈绒带麻衬的机织地毯。有幼儿的

家庭,应偏重选择耐腐蚀、耐污染、易清洗、颜色偏深的地毯,如化纤毯、羊毛毯。

### 2、尺寸选择。

地毯规格、尺寸的选择也应与房间的功能相适应。通常卧室陈设比较简单,可采用满铺地毯。饭厅应采用单张地毯,而且能覆盖大部分的面积。因为餐厅一般放置就餐用的桌椅,而一般家庭饭厅面积不大,其摆放规律是,不就餐时椅子放在桌子底下,就餐时椅子拉出,所以地毯尺寸应考虑到拉出的椅子。在人们走动较多的地方可铺设方块地毯。方块地毯色彩、尺寸多种、调换方便。选购满铺地毯的用量,应考虑剪裁与拼接的损耗,所以选购时,在房间铺地实际面积的基础上,再加8%~12%的损耗量。如果在楼梯上铺地毯,其选购量



应在楼梯的面积基础上,再乘以1.52的系数,即为选购地毯的面积。

**3、外观质量选择。**无论选择何种质地的地毯,优等地毯外观质量都要求毯面无破损、无污渍、无褶皱、色差、条痕及修补痕迹均不明显,毯边无弯折。化纤地毯选择时,还应观其背面,毯背不脱衬、不渗胶。此外还应注意,选择时,不要误以为进口产品都比国内产品好,或贪图一次性投资低,实际上并不便宜。

## 大理石台面清洁窍门

现代家装离不开大理石,而大理石分人造大理石和天然大理石两种,大理石的好坏不仅会影响整体装饰效果,同时还会造成一些安全性问题。那么,大理石台面清洁有什么窍门大理石台面破损又如何修复呢?

### 大理石台面清洁窍门

#### 1、保持日常清洁

日常清理大理石时,可以用除尘器或静电拖把,可以彻底除尘,避免大量的水清洗。

#### 2、立即清除污染

对于大理石台面的污渍,比如果汁、酱油、咖啡,如果不及时清理,很容易渗透至石材内层,造成深度污染。对于这种污渍,可以用专业防污剂清除,防止污渍渗入石材造成不可清除的污斑。

#### 3、选择对的清洁剂

由于大理石怕酸碱,所以选择清洁剂时,不能选择带酸碱的清洁剂,这样容易使石材表面光泽尽失,甚至产生病变。

#### 4、防护处理很重要



要定期进行防护处理,这样才能保持大理石的透气性、防水性及防污性,不能使用来路不明的防护剂,避免达不到防护效果,反而增加了石材保养的难度。

### 大理石台面破损如何修复

**1、对于大理石上的轻微刮伤,**可以通过抛光粉或氧化锡来修复,用白粉和树脂水泥混合填补大理石的小洞,可以使大理石看起来像新的一样。

**2、如果大理石台面轻微破碎,**可以用普通环氧树脂胶水,把碎片黏合回原位,相对于其它材料来说,大理石的处理过程是相当简单的。

## 用这样的橱柜做饭, 腰不疼,臂不酸!

通常,我们把橱柜分为地柜、吊柜两部分,由于吊柜高度取决于地柜高度。所以咱们先从地柜高度说起。地柜,承载水槽、灶台,为备餐、装盘提供操作台,是实现各个工作区核心功能的基础。那么,地柜多高合适?一般的,橱柜商给出的地柜标准尺寸是80到85cm。因为很多家庭女性做饭次数较多,她们的身高普遍在1.6米到1.7米之间。结合橱柜界流传的一种说法,橱柜地柜高度=使用者身高/2,不难算出:160cm的使用者的适合地柜高度为80cm,170cm的使用者的适合地柜高度为85cm。

国内橱柜常见高度80cm-85cm,显然是根据使用者平均身高160cm-170cm为参考设计的。

标准尺寸的橱柜真的适合你吗?因人而异!大伙儿可以结合自己的身高,用上面的公式算一下。另外,不同操作区也有各自的最佳使用高度。橱柜大咖们已做过总结:为什么要水槽高、灶台低?如果水槽高度相对较低,你在洗菜、洗碗时就要一直“弯着腰”。时间长了,难免腰酸背疼。舒服的水槽高度要适合你的身高,就国人而言,一般在88cm-92cm范围内都较合理。目前,市场上主流的“台式灶”或“嵌入式灶”,灶台本身会有一定的高度,灶架也会抬高操作水平面2~4公分,再算上锅具的高度(通常9~10公分),炒菜时,操作平面至少被抬高10公分。如果你不想“端着胳膊”做饭,就应该适当降低灶台的台面。通常情况下,灶台处台面高度在70cm~75cm为宜。做好“最萌身高差”,以后做饭“腰不酸、背不疼、胳膊也有劲儿了!”

但是,“最萌身高差”虽好,但它也有个致命弱点——空间浪费!高低变换处的空间很难利用起来,若布局规划不好,会浪费一定的台面面积。如果你家厨房够大的话,选择高低台面,能很好地减少做饭精力消耗。但是,如果你家厨房面积紧张,请踏踏实实统一台面高度,参考上文介绍的经验,结合使用者身高,定好台面高度即可。



## 实木板材种类有哪些

实木种类分很多种,比较常见的是松木、橡木、樟木、红木等等。而樟木具有特别的香气,而且非常浓郁,比如香樟木衣柜,不仅可以防虫又可以衣服带有淡淡的香樟木味。下面为大家介绍实木有哪些种类及实木板材如何选购。

### 实木有哪些种类

#### 1、水曲柳



这是比较常见的一种实木,纹理自然,可以直接刷白使用,有着很好的装饰效果。但一般情况下不会将水曲柳做成全实木家具,因为它的变形性较大,大面积使用很容易产生变形的问题。

#### 2、胡桃木

胡桃木的色泽度和光泽度都非常好,具有很强的坚韧性、耐磨性和抗震动性。用它制作成的家具不仅成型效果好,色彩饱满丰富,而且还经久耐用,具有很好的使用性能。

#### 3、楸木

楸木装饰性能好,是易加工实木种类,而且楸木被广泛应用于各种实木家具之中,就算在干燥环境下使用,也不易产生翘曲、变形和虫蛀的问题,好看又实用。

#### 4、松木

松木质地坚硬,在加工过程中,有着很

好的握钉力,可以保证产品的牢固性,但它不适合在干燥的环境中使用,否则容易产生翘曲和开裂等现象,影响其美观性。

#### 5、红木

红木在生活中比较常见,常常被用于传统家具的制作,它的年轮和纹理非常清晰,给人的视觉效果非常好,但在使用过程中如果不注意对其进行保养,很容易产生开裂等现象。

### 实木板材如何选购

**1、选购实木板材时,**要根据实际情况来定,应符合设计风格要求来确定所选实木板材的木种,比如颜色的深与浅、木纹的疏与密。然后根据个人经济能力,在价格上定位。

**2、含水率是非常重要的一点,**最好在8-13%之间,要是含水率过高或过低会使实木板材因环境变化而开裂。

**3、可以看实木板材长短宽窄,**长板对选材要求高、损耗大、价格高,施工过程中,如果稍有不慎极易变形;而小板材料利用率高、价格便宜,且不易变形,经济适用。